


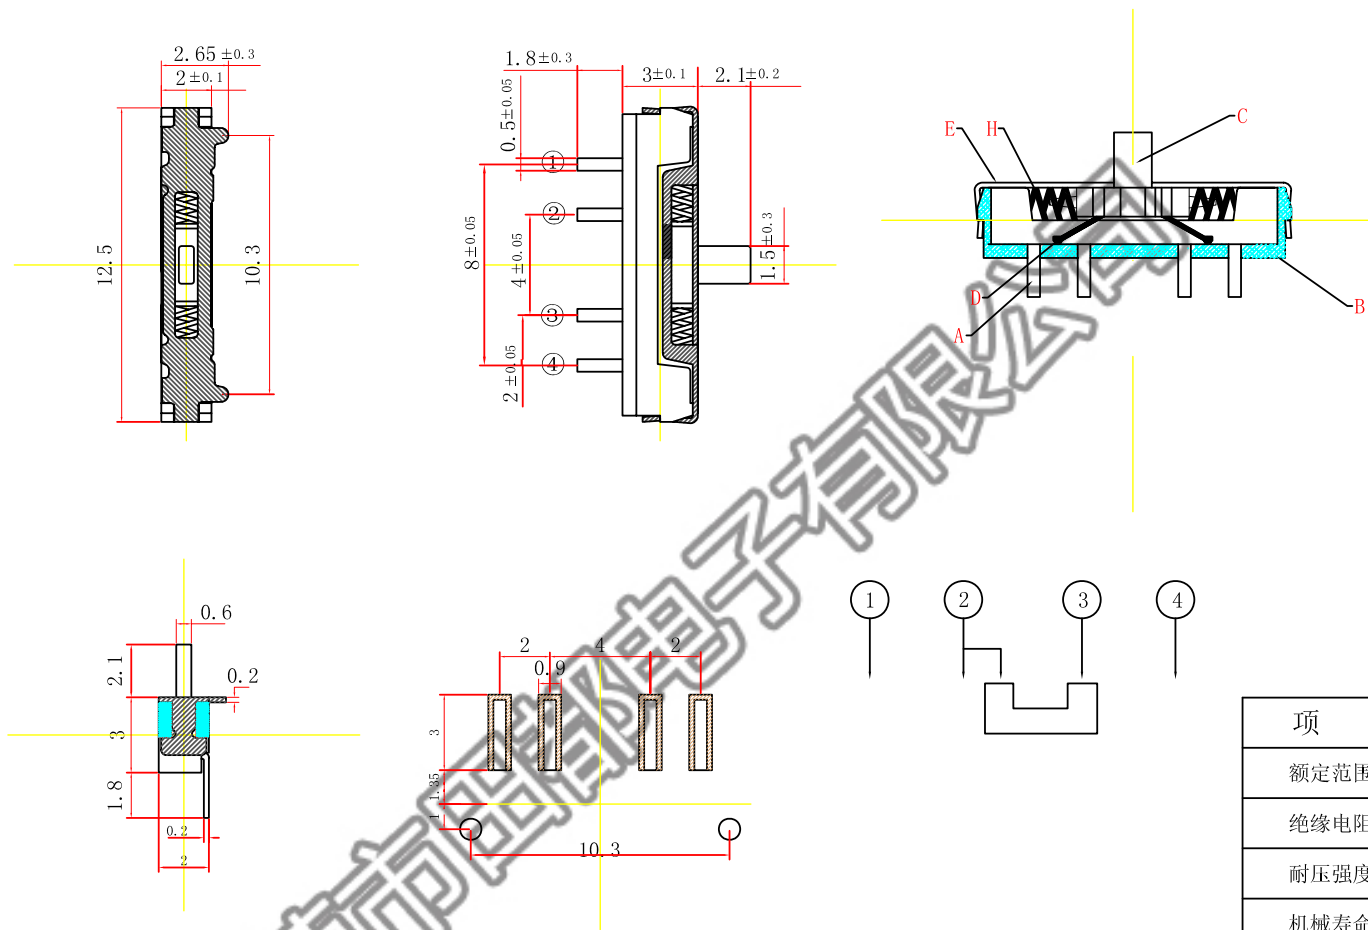

| 项 目   | 规 格                           |
|-------|-------------------------------|
| 额定范围: | 50mA DC12V                    |
| 绝缘电阻: | 100mΩ min(DC100V)             |
| 耐压强度: | AC100V (50/60Hz foy 1 minute) |
| 机械寿命: | 10,000 cycles                 |
| 操作温度: | -10℃ ~ +60℃                   |
| 操作力度: | 200±100gf                     |
| 材料属性: | 环保 (SGS)                      |

|    |         |    |       |    |       |
|----|---------|----|-------|----|-------|
| 序号 | 名称      | 数量 | 材料    | 镀涂 | 颜色    |
| E  | 弹 簧     | 2  | 不锈钢   |    | 银 白 色 |
| E  | 盖 子     | 1  | 不锈钢   |    | 银 白 色 |
| D  | 接 触 簧 片 | 1  | 复银磷青铜 |    | 银白色镶银 |
| C  | 拨 柄     | 1  | 增强尼龙  |    | 黑 色   |
| B  | 底 座     | 1  | 增强尼龙  |    | 黑 色   |
| A  | 卡 件     | 1  | 黄 铜   |    | 银白色镀银 |

|            |    |    |    |    |            |
|------------|----|----|----|----|------------|
| MK-13D70-S |    |    |    |    |            |
| 拨动开关(左右复位) |    |    |    |    |            |
| 设计         | 校核 | 审核 | 工艺 | 日期 | 2008.10.25 |
| 阶段标记       | 数量 | 重量 | 比例 |    |            |
| 共 张 第 张    |    |    |    |    |            |

东莞市田都电子有限公司