

符合RoHS环保要求

修改序号
A/0

修改说明

签名

日期

备注:

1. 产品规格:

1-1. 插入力: 35N MAX.

1-2. 拔出力: 10N MIN. INITIAL 8-20N AFTER

1-3. 额定电流: 1.0A

1-4. 额定电压: 30V

1-5. 耐久性: 10000 CYCLES MIN.

1-6. 耐电压: 100V AC MIN.

1-7. 接触阻抗: 30mΩ MAX. INITIAL; 40mΩ MAX AFTER

1-8. 绝缘电阻: 100MΩ MIN

1-9. 工作温度: -30° TO +80°



2. 材质:

2.1 胶芯: LCP UL94V-0





2.2 端子: C2680R-H, 镍底, 镀金1μ"

2.3 外壳: SUS201/301, 表面镀雾锡/镀镍

3. 重点尺寸标识"▲"符号

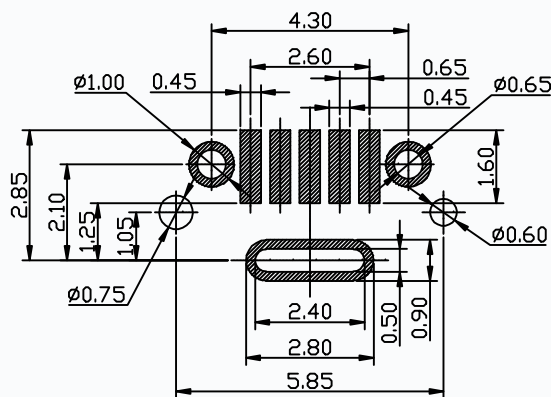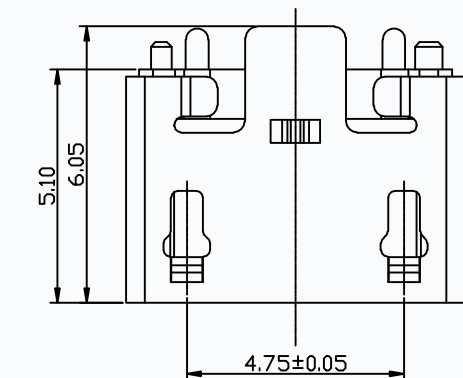

RECOMMENDED PCB LAYOUT

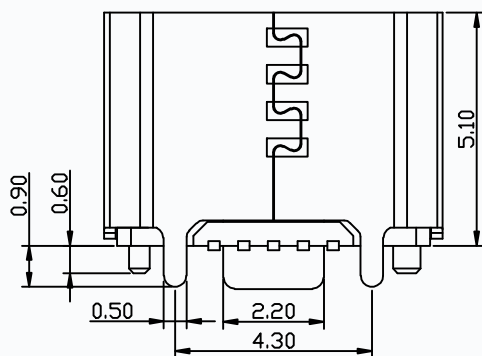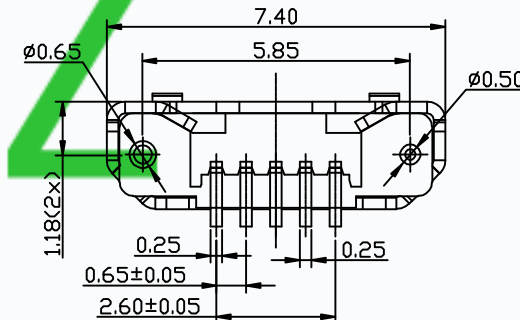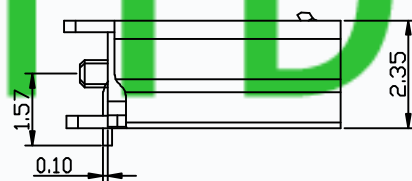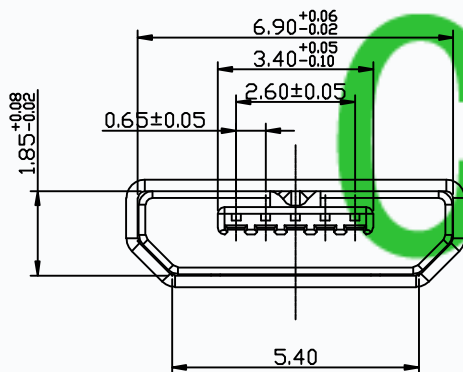

东莞市田都电子有限公司
DONGGUAN TIANDU ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE
.000 ±0.05
.00 ±0.10
.0 ±0.25
ANGLE ±1°

图纸名称:

MICRO 5P/F 立式180度 SMT 有柱贴板无边 5.1高

产品料号:

T10-05LS02

比例:

1:1

单位:

mm

审核:

设计:

MC

版号:

A/0