



印制板安装孔图




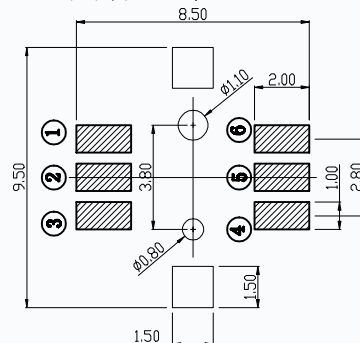


电 路 图

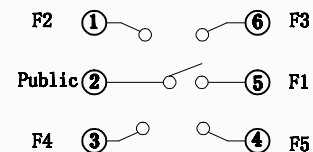

技术要求:

- 1、額定值: DC 12V 50mA
- 2、接觸電阻: 100mΩ Max
- 3、絕緣電阻: 100MΩ Min
- 4、耐壓: AC 250V 50Hz
- 5、行程: 四邊 0.2±0.1mm
中心 0.15±0.1mm
- 6、接 力: 中心 2.6±0.8N
四周 1.8±0.7N
- 7、壽命: 100000 Min

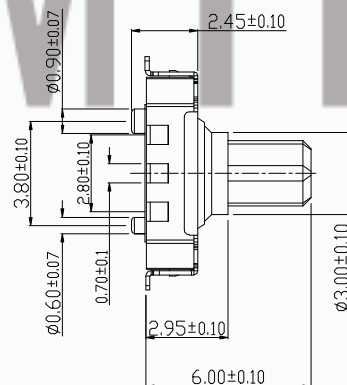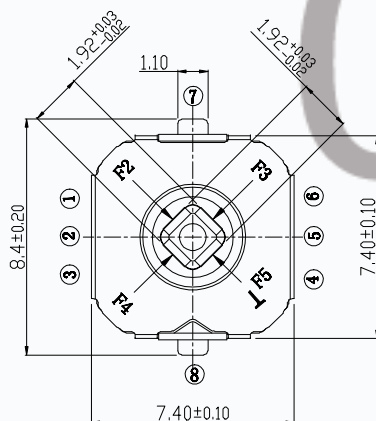

6	上盖	1	不锈钢(镀银)	银≥0.3um
5	按柄	1	PPA(黑)	
4	按钮	1	PA6T(黑)	
3	防尘膜	1	铁氟龙	
2	簧片	2	不锈钢覆银	
1	基座	1	塑料件: LCP 黑 金属嵌件: 磷铜镀银	Ag≥0.3um
序号	名称	数量	材料	备注
型号	T21-5203UA	阶段	单位	质量
料号	DWWX7706-CMTDDZ-02-T		mm	比例 1:1 
图号	TD3.604.473	第 1 张	共 1 张	
东莞市田都科技有限公司				

					30~	±0.3	批 准
					10~30	±0.2	审 核
			A/1		~10	±0.1	校 对
更改标记	数 量	日 期	版 次	说 明	未注公差		设 计