RoHS Compliant



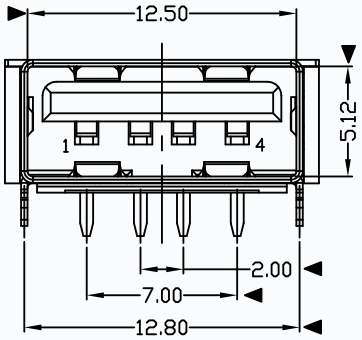



规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1.额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal

2.额定电压: Voltage Rating
30V DC

3.接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX

4.耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Levol

5.绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1.插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)

2.端子保持力: Terminal Retenion
1.0kgf(MIN)

3.寿命: Durability
1500 CYCLES MIN

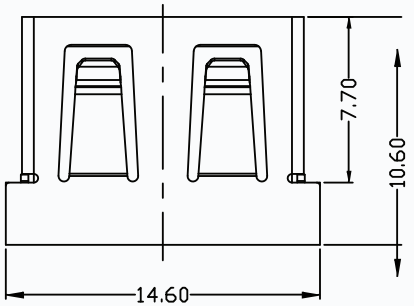

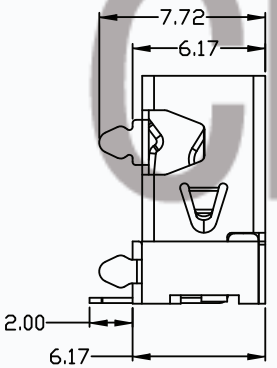



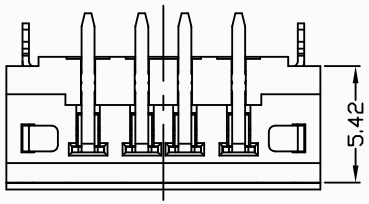

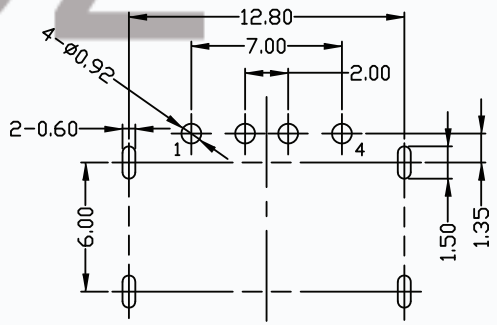

RECOMMENDED PCB LAYOUT

CMTDDZ®

T10-2F106D-X X X X X X X X

B=盐雾24H C=盐雾48H

包装方式PACK:
2: 盘装 3:管装 4: 载带

端子电镀SPRING PLATING:
0: 镀金GF 5:5u" 6:15u" 8:30u"

端子材质SPRING CONTACT:
C:黄铜 P:磷铜

外壳电镀SHELL PLATING:
N:镀镍 T:镀雾锡

外壳材质SHELL:
S:不锈钢 C:黄铜 A:冷轧钢板

塑胶颜色HOUSING COLOUR:
W:白色 B:黑色 L:蓝色 Y:黄色 G:绿色

塑胶材质HOUSING:
0:PBT 3:LCP 6:PA-6T 9:PA-9T

CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司 Dongguan Tiandu Technology Co,.Ltd TEL:0769-85384807 FAX:0769-85384842		图号(DWG NO)	单位(UNIT): MM
		版本(REV) A/0	比例(SCALE) 1:1
品名(ITEM NO)	USB AF短体10.6 四脚插板无边6.17mm	日期(DATE) 2015.06.09	
料号(PART NO)	T10-2F106D-XXXXXXX	设计(DESIGN) ERIC	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
模号(MODEL NO)	N/A	审核(CHECKED) ~	X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10 r° ±5° X.r° ±2°
		核准(APPROVED)	