
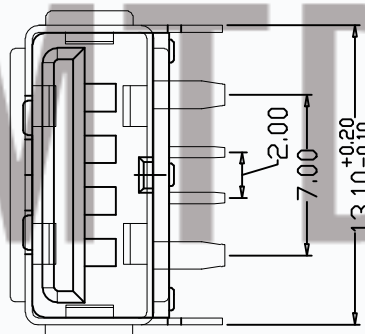




RoHS Compliant




规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

- 1.额定电流: Current Rating
3A-5A/contact terminal
- 2.额定电压: Voltage Rating
30V DC
- 3.接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX
- 4.耐电压:Dielectric Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Level
- 5.绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

- 1.插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)
- 2.端子保持力: Terminal Retenion
1.0kgf(MIN)
- 3.寿命: Durability
1500 CYCLES MIN

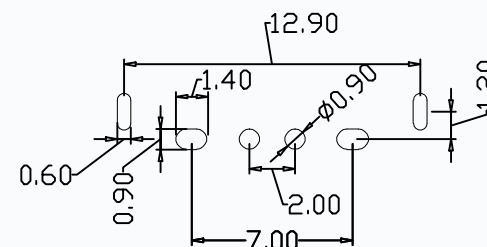

T10-2F650H-X X X X X X X X
B=盐雾24H C=盐雾48H
包装方式PACK:
2: 盘装 3:管装 4: 载带
端子电镀SPRING PLATING:
0: 镀金GF 5:5u" 6:15u" 8:30u"
端子材质SPRING CONTACT:
C:黄铜 P:磷铜
外壳电镀SHELL PLATING:
N:镀镍 T:镀雾锡
外壳材质SHELL:
S:不锈钢 C:黄铜 A:冷轧钢板
塑胶颜色HOUSING COLOUR:
W:白色 B:黑色 L:蓝色 Y:黄色 G:绿色
塑胶材质HOUSING:
0:PBT 3:LCP 6:PA-6T 9:PA-9T

CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司 Dongguan Tiandu Technology Co.,Ltd TEL:0769-85384807 FAX:0769-85384842		图号 (DWG NO)		单位(UNIT): MM
		版本 (REV)	A/0	比例 (SCALE) 1:1
品名 (ITEM NO)	USB A/F 90度短体10.0卷边6.5H后两脚 大电流	日期 (DATE)	2015.06.09	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED I X ±0.30 I XX ±0.20 I XXX ±0.10 I' ±0.5 I X' ±2°
料号 (PART NO)	T10-2F650H-XXXXXXX	设计 (DESIGN)	ERIC	
模号 (MODEL NO)	N/A	审核 (CHECKED)	~	
		核准 (APPROVED)		