


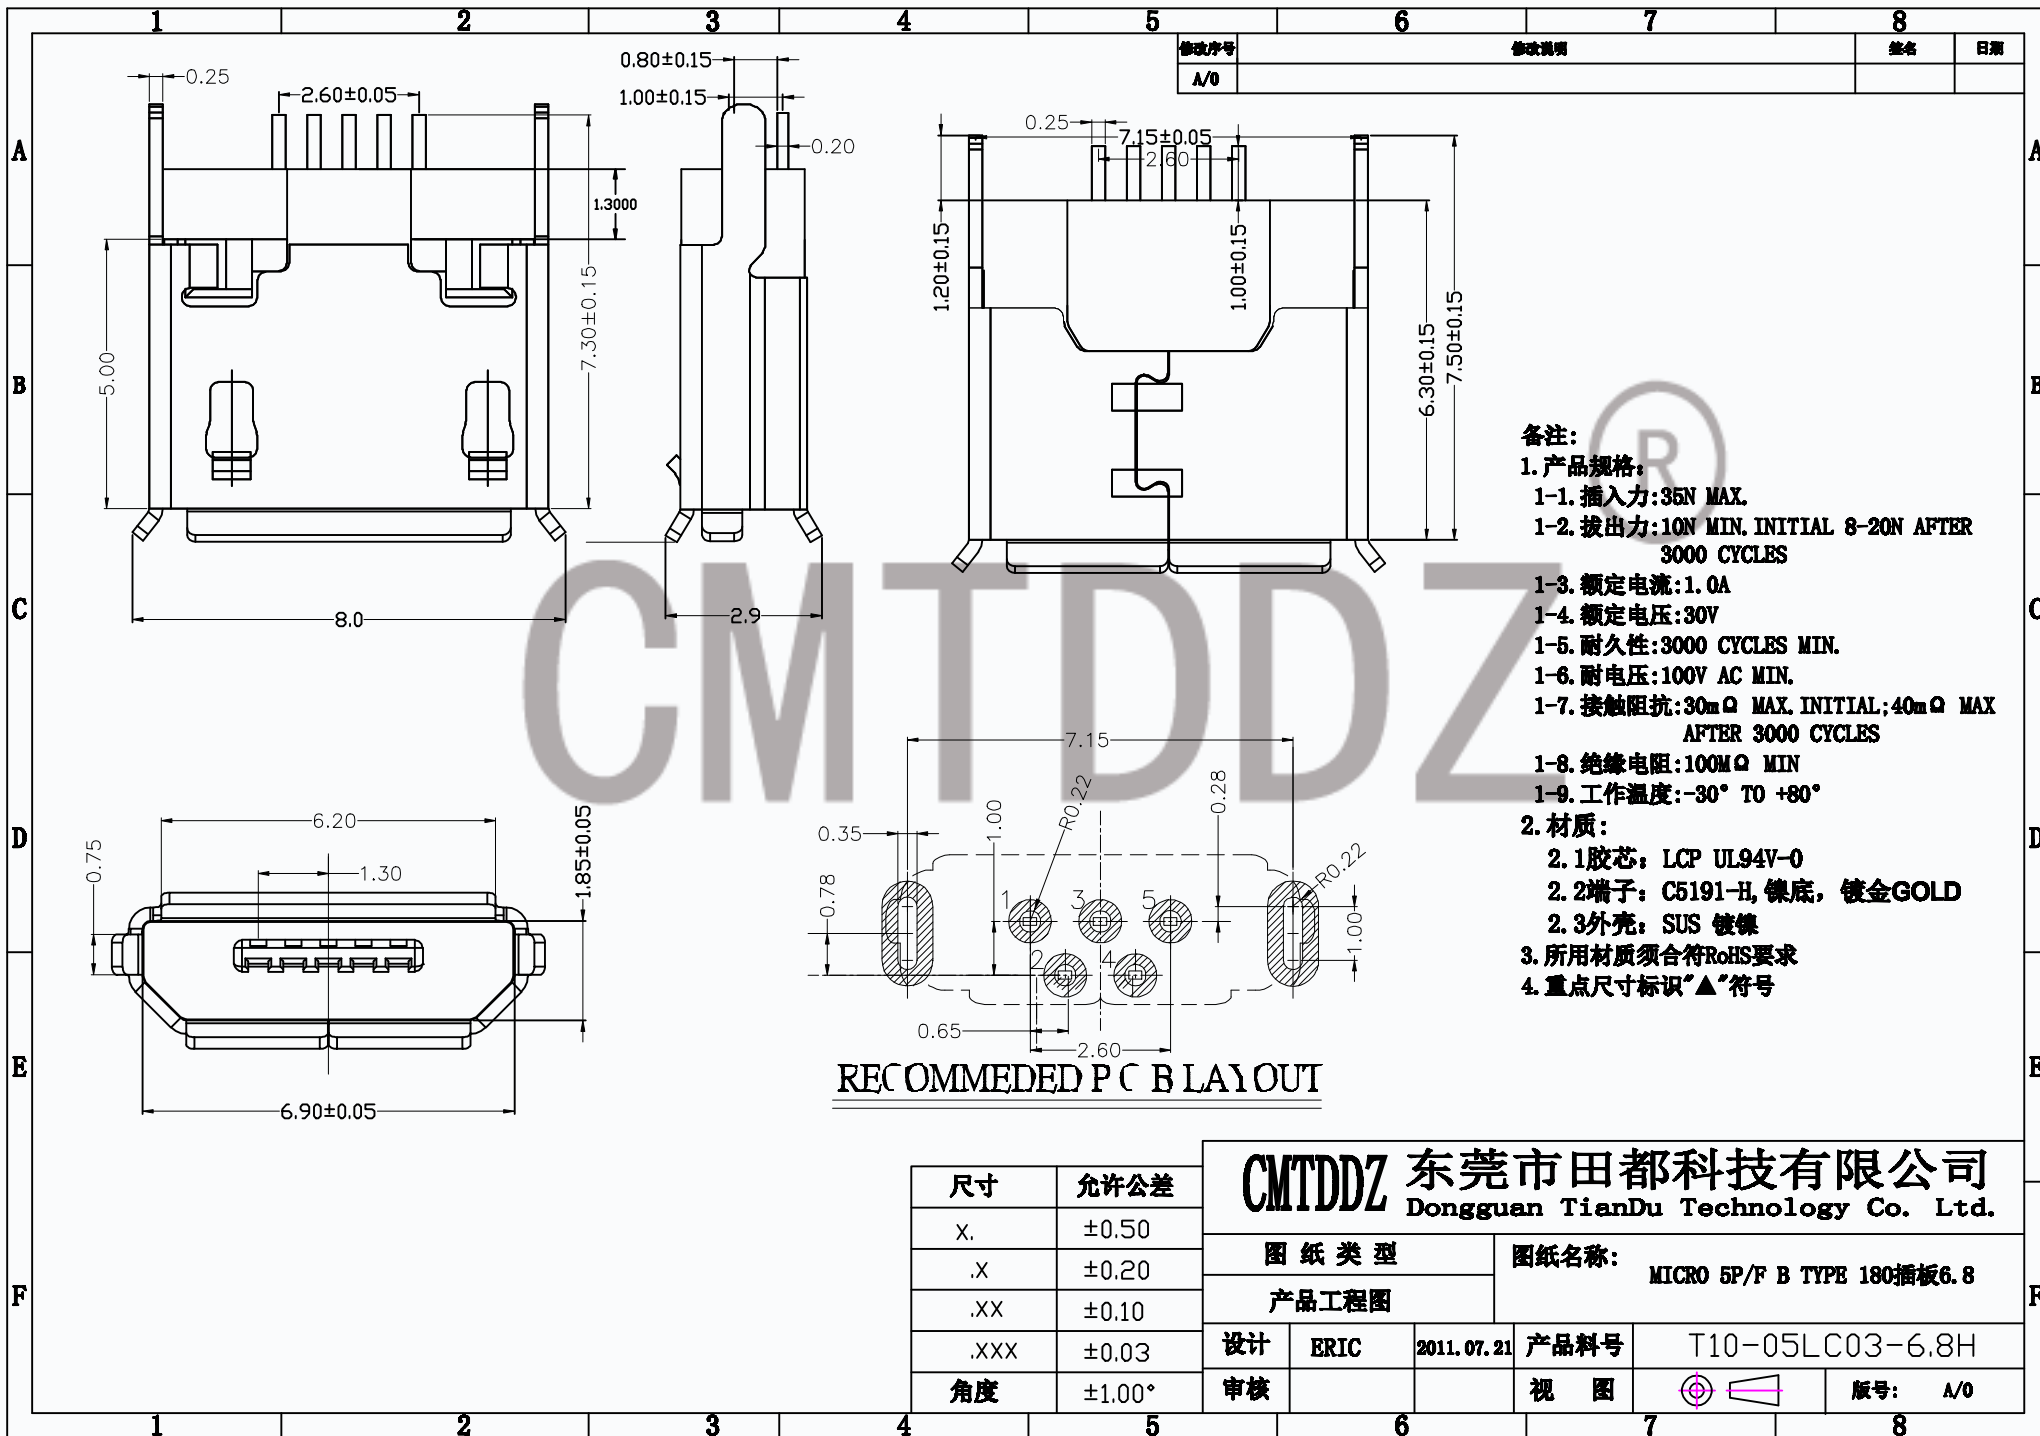

- 备注:
- 产品规格:
 - 插入力:35N MAX.
 - 拔出力:10N MIN. INITIAL 8-20N AFTER 3000 CYCLES
 - 额定电流:1.0A
 - 额定电压:30V
 - 耐久性:3000 CYCLES MIN.
 - 耐电压:100V AC MIN.
 - 接触阻抗:30mΩ MAX. INITIAL;40mΩ MAX AFTER 3000 CYCLES
 - 绝缘电阻:100MΩ MIN
 - 工作温度:-30° TO +80°
 - 材质:
 - 胶芯: LCP UL94V-0
 - 端子: C5191-H, 镍底, 镀金GOLD
 - 外壳: SUS 镀镍
 - 所用材质须符合RoHS要求
 - 重点尺寸标识"▲"符号

尺寸	允许公差
X.	±0.50
.X	±0.20
.XX	±0.10
.XXX	±0.03
角度	±1.00°

CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司
Dongguan TianDu Technology Co. Ltd.

图 纸 类 型

图纸名称:

MICRO 5P/F B TYPE 180插板6.8

产品工程图

设计

ERIC


2011. 07. 21

产品料号

T10-05LC03-6.8H

审核

视 图



版号: A/0