


T5-8080-1K1G-H

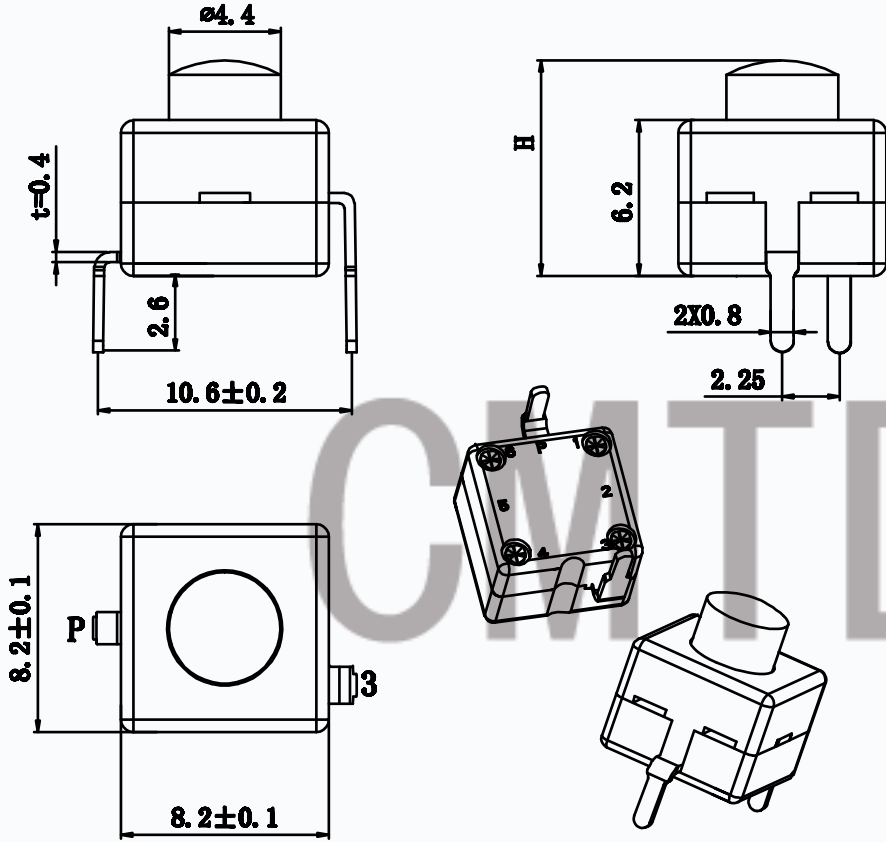


- 1. 额定负载: DC 30V 0.5A.
- 2. 接触电阻: 50mΩ Max.
- 3. 绝缘电阻: 100MΩ Min
- 4. 耐压: AC 1500V 1分钟 (极与极)
- 5. 按力: 600±100gf.
- 6. 寿命: 大于20000次

高度 序号	H	公差
A	8.2±0.2	
B	10.3±0.2	
C	8.7±0.2	
D	9.4±0.2	
D	11.4±0.2	

电路简图
SCHEMATIC

ON-OFF
P3-OFF

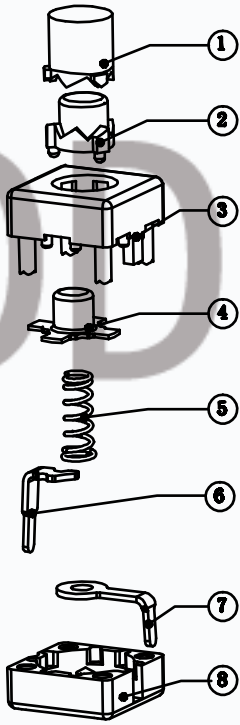

8		8.2下盖	1	PA66	黑色
7		8.2脚片3	1	黄铜302	镀镍
6		8.2脚片1	1	黄铜302	镀镍
5		8.2弹簧	1	碳素钢	镀镍
4		8.2拉伸	1	黄铜305	镀镍
3		8.2上盖	1	PA66	黑色
2		8.2内件	1	PCB	黑色
1		8.2外件	1	PCB	黑色
序号	图 号	名 称	数 量	材 料	备 注

技术要求

- 1. 开关应操作灵活,无卡死、通电不良、针脚发黄等不良;
- 2. 冲件表面不允许出现垫伤、变形、毛刺等不良现象;
- 3. 塑件表面不允许出现气泡、飞边、凹陷等不良现象;
- 4. 未注公差按以下执行: x. ±0.30 . x±0.20. xx±0.10 ∠±2° .

设计	陈德斌	18.04.20	
审核	李俊	18.04.20	
批准	李俊	18.04.20	

CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司
Dongguan TianDu Technology Co. Ltd.

数量	10	311040
共 1 页	第 1 页	

型号T5-8080-1K1G-H