

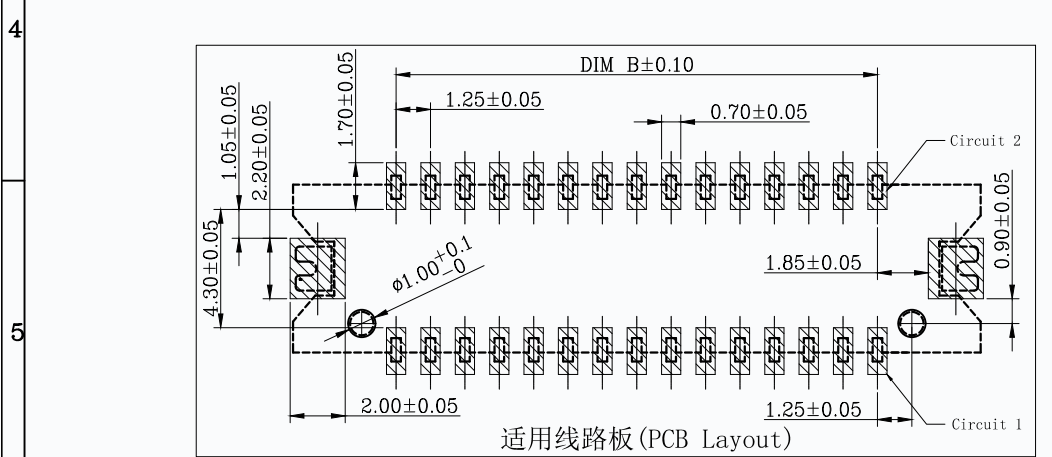
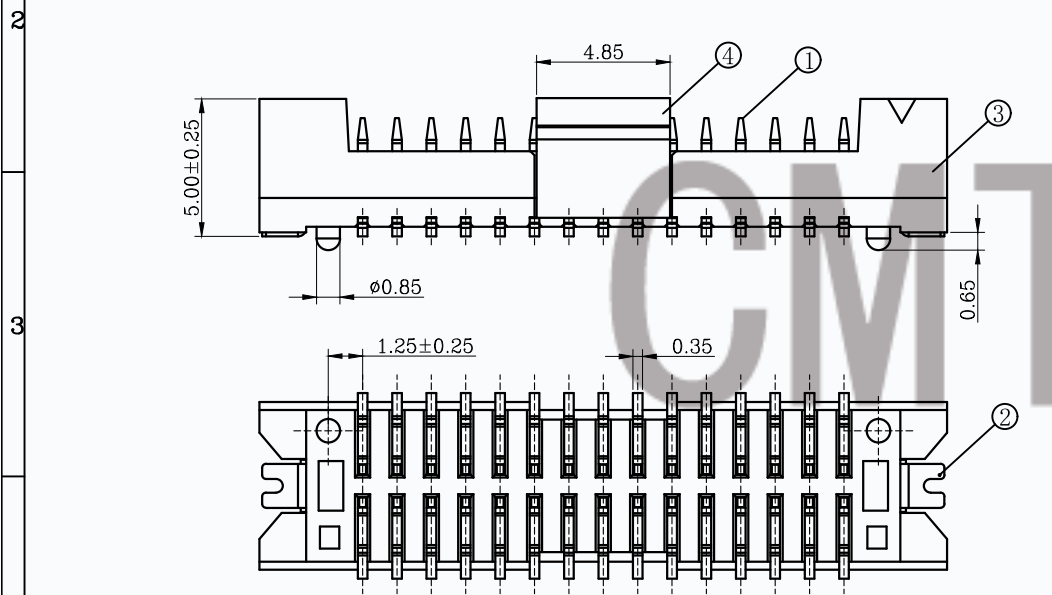
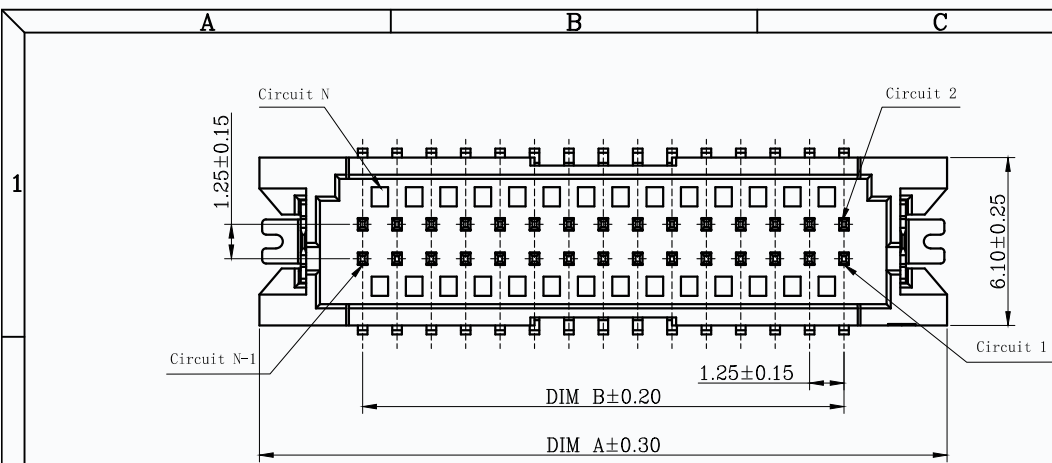


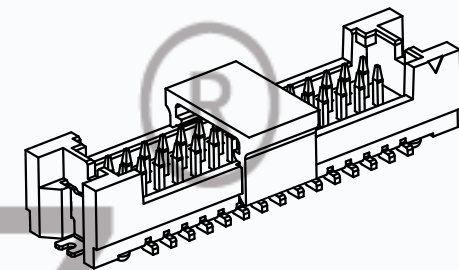

| 版次 | 变更摘要  | 日期         | 序号 | 品名           | 材质                          |
|----|-------|------------|----|--------------|-----------------------------|
| 0  | 新产品发行 | 2022/12/19 | ①  | 1.25A型双排立式端子 | 黄铜/表面镀锡80u" Min, 镀镍30u" Min |
|    |       |            | ②  | 1.25A型双排立式焊片 | 黄铜/表面镀锡80u" Min, 镀镍30u" Min |
|    |       |            | ③  | 1.25A型双排立式胶芯 | PA6T UL94V-0 本色             |
|    |       |            | ④  | 1.25A型双排立式吸盖 | LCP UL94V-0 本色              |



#### 技术指标:

- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
- 温度范围:  $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ .
- 额定电压: 150V AC/DC.
- 额定电流: 1.0A AC/DC (AWG#28).
- 接触电阻:  $\leq 20\text{m}\Omega$  (Initial) per contact,  $\leq 40\text{m}\Omega$  Change allowed.
- 绝缘电阻:  $\geq 500\text{M}\Omega$ .
- 耐电压: 500V AC (Minute)
- 产品料号:

T19-125AL-\*\*\* \*-1\*

NO OF CKT (产品PIN数)

Plating (电镀方式)

1: 端子全金 (G/F OVERALL)

4: 端子全亮锡

Packing (包装方式)

R: TAPE & REEL 卷装

C: TAPE & REEL WITH COVER

加吸盖卷装

| CKT  | A     | B     |
|------|-------|-------|
| 2*5  | 12.50 | 5.00  |
| 2*6  | 13.75 | 6.25  |
| 2*7  | 15.00 | 7.50  |
| 2*8  | 16.25 | 8.75  |
| 2*9  | 17.50 | 10.00 |
| 2*10 | 18.75 | 11.25 |
| 2*11 | 20.00 | 12.50 |
| 2*12 | 21.25 | 13.75 |
| 2*13 | 22.50 | 15.00 |
| 2*14 | 23.75 | 16.25 |
| 2*15 | 25.00 | 17.50 |
| 2*16 | 26.25 | 18.75 |
| 2*17 | 27.50 | 20.00 |
| 2*18 | 28.75 | 21.25 |
| 2*19 | 30.00 | 22.50 |
| 2*20 | 31.25 | 23.75 |
| 2*21 | 32.50 | 25.00 |
| 2*22 | 33.75 | 26.25 |
| 2*23 | 35.00 | 27.50 |
| 2*24 | 36.25 | 28.75 |
| 2*25 | 37.50 | 30.00 |



一般公差 (TOLERANCE)  
X:  $\pm 0.50$  .XX  $\pm 0.10$   
.X  $\pm 0.20$  .XXX  $\pm 0.05$   
ANGLES  $\pm 1^{\circ}$

| CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司<br>Dongguan TianDu Technology Co. Ltd. |                                |            |        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------|
| 品名 (TITLE)                                                | 1.25 Pitch A型 (DF13) 双排立式带柱业务图 | 制图 (DR)    | ERIC   |
| 料号 (DWG.NO)                                               | T19-125AL-****-1*              | 校对 (CHKD)  |        |
| 比例 (SCALE)                                                | 1:1                            | 审核 (APPD)  |        |
| 单位 (UNITS)                                                | mm                             | 张数 (SHEET) | 1 OF 1 |
| 尺寸 (SIZE)                                                 | A4                             | 版本 (REV)   | A      |