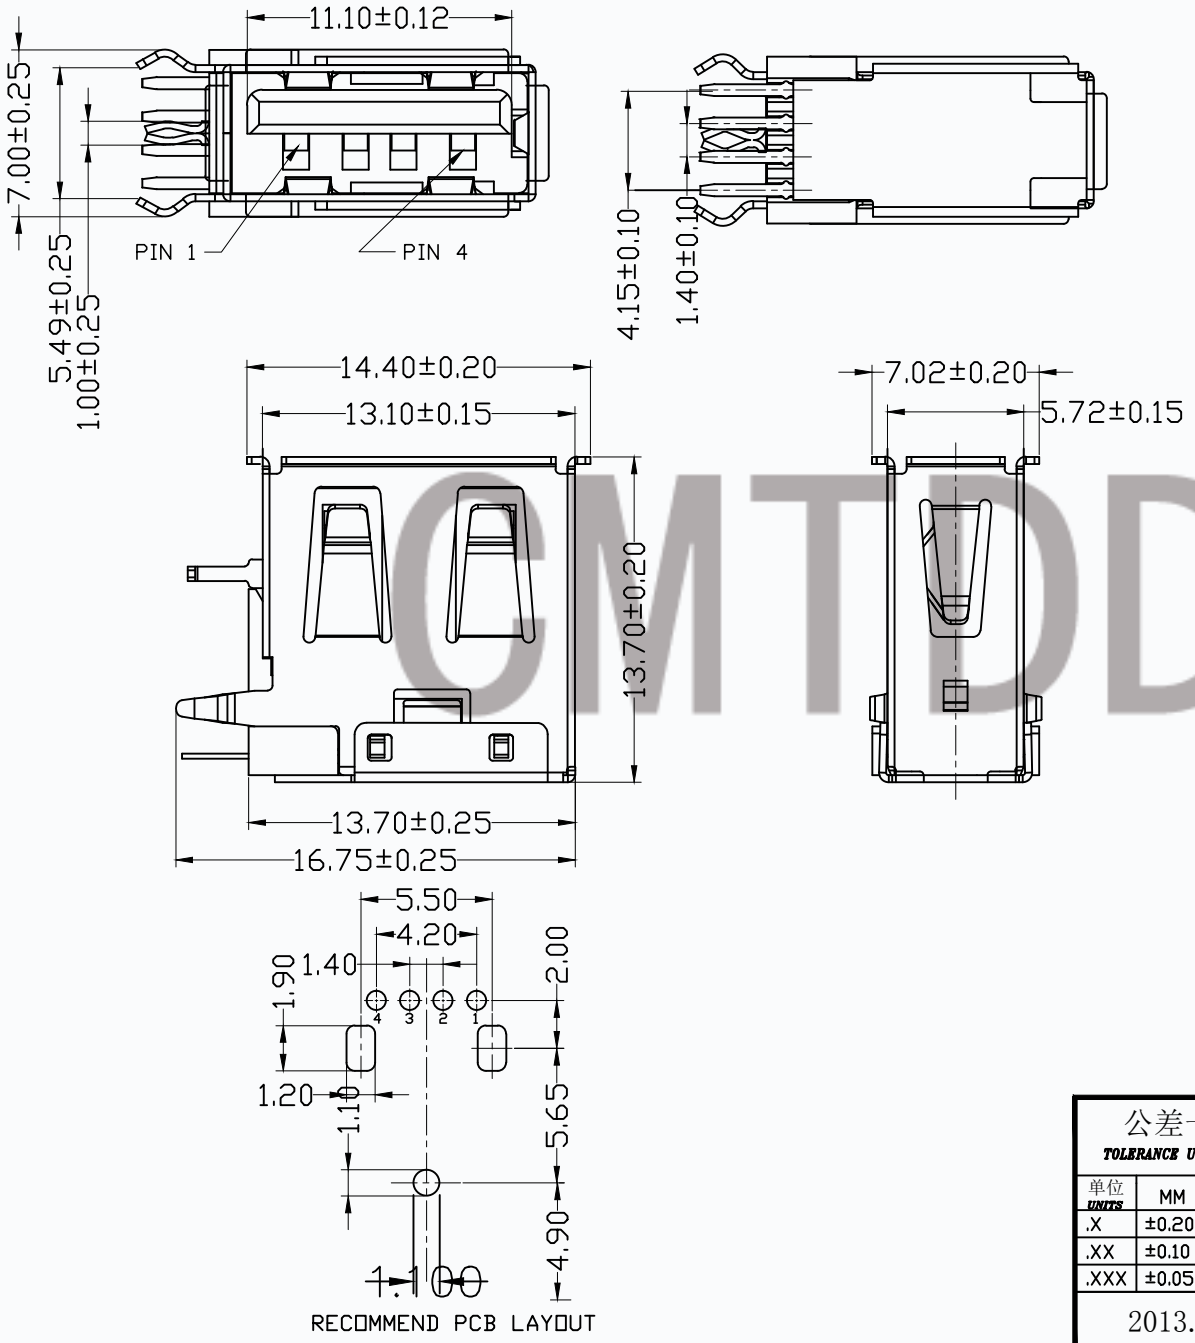

1. Material:
   Contaeis:Phosphone Bronze
   insulater:PBT+30%
   G.F.UL 94V-0
   Shell:SPCC
2. Mechanical:
   Mating:35N max.
   Withdrowa Force:10N min.
   Darabirity:1500 cycles min.
3. Elecetical:
   Current-max(amps)1.5A
   Voitage-max(volls)30V
   Withstanding Voltage 750V AC
   Contact Resistance(ohms)30 milliohms max insulation Resistance(ohms)1000 Megogms min.
4. Plating:
   Contacts:Gold And Tin Over Nickel Ploled
   Shell: Nickel over all plating.
5. Environmental :
   Iemperature Range:-55 to 85 .

CMTDDZ®

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE			
单位 UNITS	MM		INCH
.X	±0.20	.X	±----
.XX	±0.10	.XX	±----
.XXX	±0.05	.XXX	±----
2013.08.29			

CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司 Dongguan TianDu Technology Co. Ltd.

产品名称	USB A/F 侧插短体卷边0形脚			
角法 VIEW		制图 DRAWING		审核 CHKD	
比例 SCALE	1:1	设计 DESIGN		核准 APPD	
版本	A1	图号	T10-2CF137-02	张数	1/1