


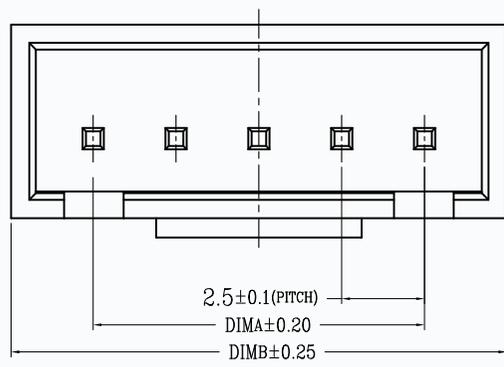
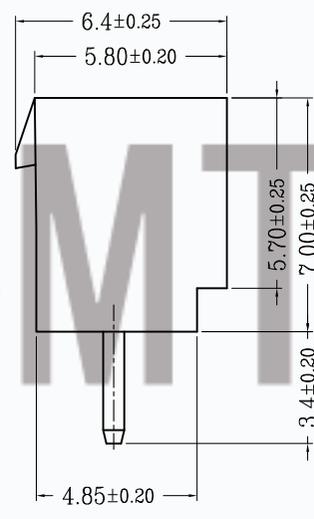



版次	变更摘要	日期	序号	品名	材质
0	新产品发行	2019/07/20			

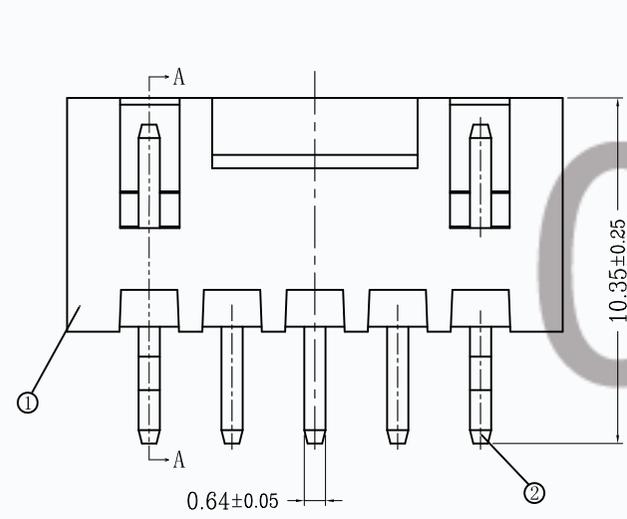


2~4P

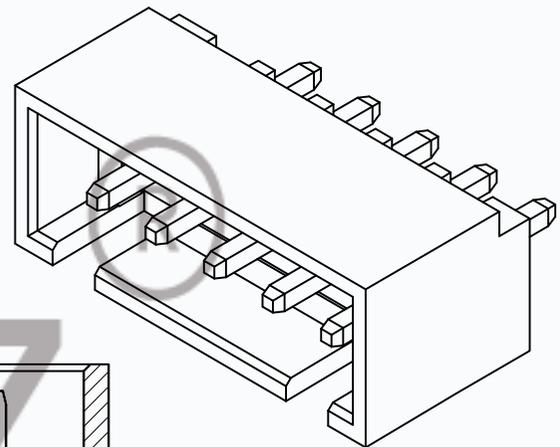

TYPE 1 (无K脚)

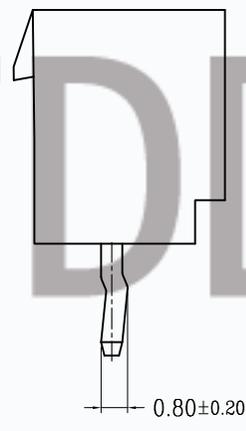

TYPE 2 (打K脚)

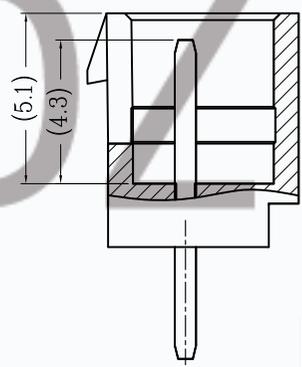


SECTION A-A

CKT	A	B	CKT	A	B
2	2.5	7.5	10	22.5	27.5
3	5.0	10.0	11	25.0	30.0
4	7.5	12.5	12	27.5	32.5
5	10.0	15.0	13	30.0	35.0
6	12.5	17.5	14	32.5	37.5
7	15.0	20.0	15	35.0	40.0
8	17.5	22.5	16	37.5	42.5
9	20.0	25.0			

技术指标 (Technical Index):

- 温度范围 (Temperature range): -25° C ~ +85° C.
- 额定电压 (Rated voltage): 250V, AC.
- 额定电流 (Rated current): 3.0A AC, DC.
- 接触电阻 (Contact resistance): ≤ 20mΩ.
- 耐压值 (Withstanding voltage): 1000V AC/minute.
- 绝缘电阻 (Insulation resistance): ≥ 1000MΩ.
- 产品料号 (Product material No.):

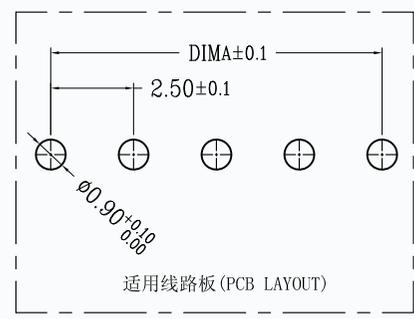

T19-250MLB —** * —** * —** *

DP	DIP型无K脚, 高温料无LOGO
D9	DIP型无K脚, 低温料无LOGO
DK	DIP型打K脚, 高温料无LOGO
K9	DIP型打K脚, 低温料无LOGO

NO OF CKT (产品PIN数) ————

Plating (电镀方式) ————

4: 端子全亮锡 (Terminal all bright tin)

Packing (包装方式) ————

P.: PE袋装/盒装



一般公差 (TOLERANCE)
 X ±0.50 XX ±1.0
 X ±0.20 XXX ±0.05
 ANGLES ±1°

CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司
 Dongguan TianDu Technology Co. Ltd.

品名 (TITLE)	HA2.5直针-WTB	制图 (DR)	ERIC
料号 (DWG.NO)	T19-250MLB 系列	校对 (CHKD)	
比例 (SCALE)	1:1	审核 (APPD)	
单位 (UNITS)	mm	张数 (SHEET)	1 OF 1
		SIZE	A4
		REV	A