
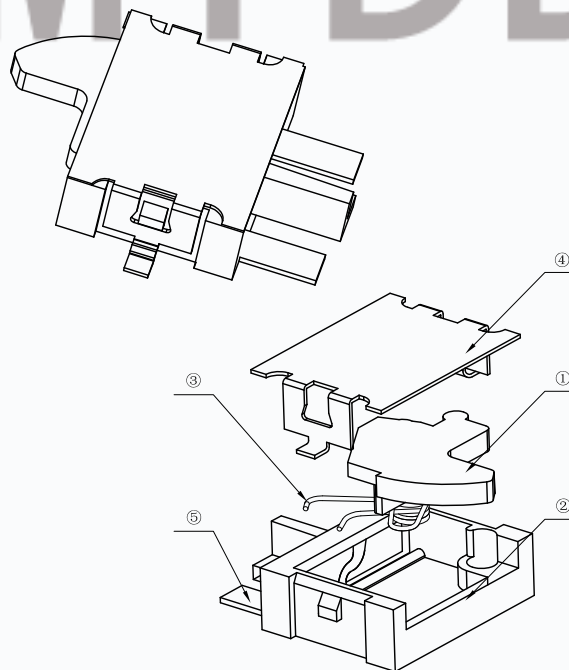
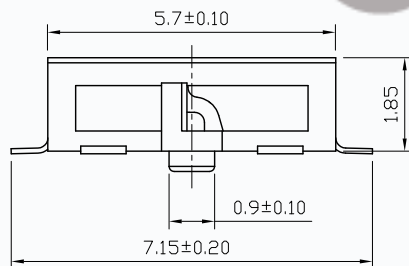
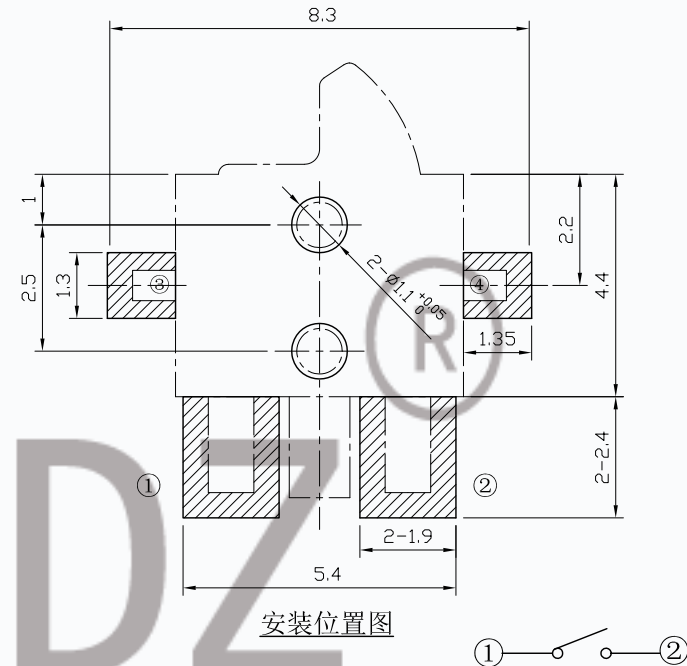
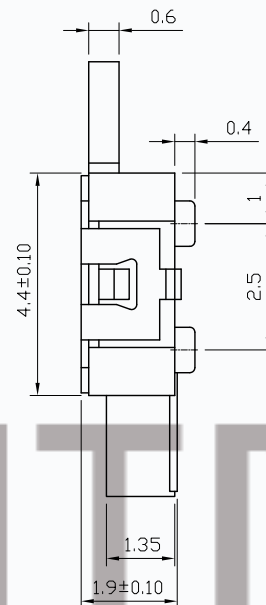


		5	6	
版本	变更内容	签 名	日 期	
A1	更新图框、标注	ERIC	2021-09-17	

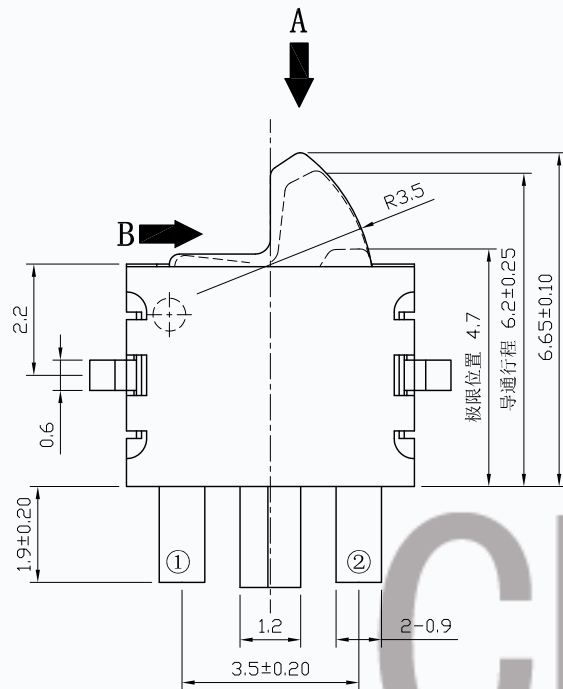




技术要求

- 1、额定电压:16V (DC)
额定电流:0.5A
- 2、开关绝缘电阻 $\geq 50\text{M}\Omega$.
- 3、开关接触电阻 $\leq 300\text{m}\Omega$.
- 4、开关动作力: $30\text{g} \pm 10\text{g}$
- 5、开关的电气寿命要求 ≥ 20000 次循环。
- 6、未注尺寸公差按GB/T1804-m级精度要求。

⑥					
⑤	焊线脚	2	磷 铜 t=0.15mm	镀银	
④	盖子	1	不锈钢 t=0.10mm	镀银	
③	弹簧	1	磷铜丝 $\phi=0.17$	镀银	
②	基座	1	PA46	黑色	
①	按柄	1	PA46	黑色	
序号	零件名称	数量	材质、规格	颜色\镀层	备注

CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司
Dongguan TianDu Technology Co. Ltd.

设 计	ERIC	限位开关				
日 期						
审 核		T8-L-HM01-R				
日 期						
批 准						
日 期		版本:A1	单位:mm	比例:1:1		

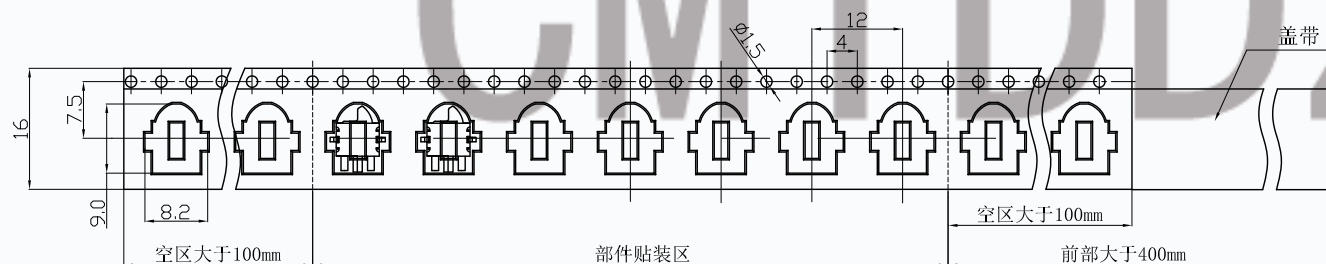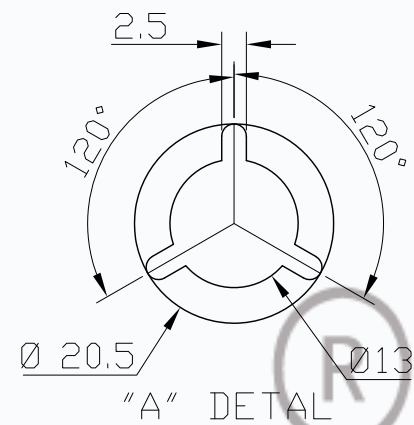

CARRIER TAPE

COVER TAPE

<QTY:2000PCS/REEL>

借（通）用件登记					标记	处数	更改文件号	签 名		日 期	载带包装图	CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司 Dongguan TianDu Technology Co., Ltd.			
					设 计			标准化				限位开关			
					校 对			批 准							
日 期					审 核							图样标记		重量	比例
					工 艺			日 期	2019. 04. 18						
										共 1 页 第 1 页					