

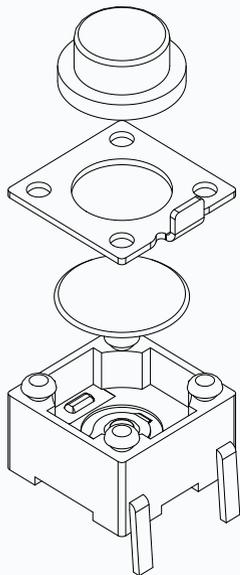






T6-6060AS*****



E
D
C
B
A



电路图
CIRCUIT DIAGRAM



PCB. 焊接图
PCB. WELDING DRAWING

主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage, current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.25±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min

6060AS

寿命:
A: ≥30000次
B: ≥100000次
C: ≥300000次

高度H:
045: 4.5H
050: 5.0H
055: 5.5H
060: 6.0H
065: 6.5H
.....

力度:
18: 180g
26: 260g


包装方式:
A: 散件
B: 冷封编带
C: 热封编带

特殊码:
(常规不启用)

E	按钮	PPA	1	黑色
D	盖板	铜盖板	1	镀铜锡
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

标记 SING	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比例 SCALE	1:1	一般公差 GENERAL TOLERANCE
设计 DESIGN	ERIC	2021.06.01	单位 UNIT	mm	≥0~2<	±0.15	
审核 CHECKED			重量 WEIGHT		≥2~5<	±0.25	
批准 APPROVED			角度 ANGLE		≥5	±0.35	
						±0.5°	

第一视角
FIRST VIEW



名称/NAME:
轻触开关
TACTILE SWITCH

型号/MODEL:
T6-6060AS*****

CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司
Dongguan TianDu Technology Co., Ltd.