


项 目 Mapx	设 变 内 容 Modification	日 期 Date	修改人 Draw	核 准 Approve

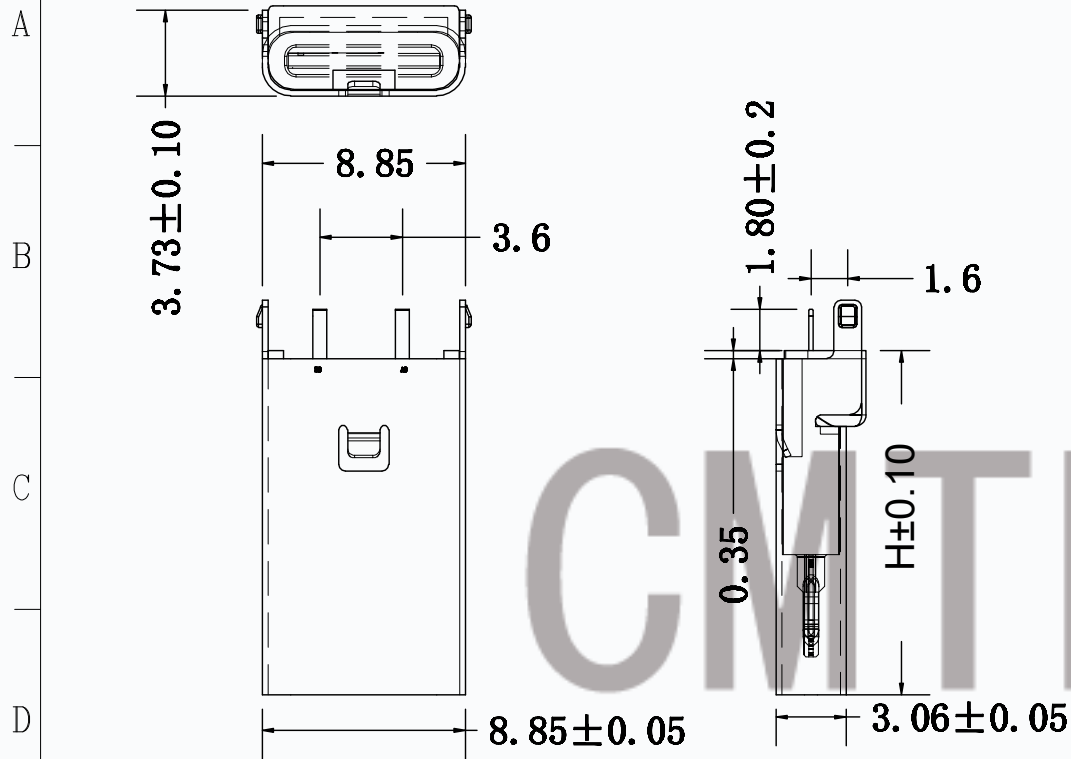

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

- 1.额定电流: Current Rating
3.0A/contact terminal
- 2.额定电压: Voltage Rating
30V DC
- 3.接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX
- 4.耐电压:Dielectric Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Level
- 5.绝缘阻抗:Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

- 1.插拔力: Cnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)

原材料:Material:

- 1.塑胶:Housing:LCP+30%GF
- 2.端子>Contact:Copper Alloy 高导电; C2680—EH
- 3.外壳:Shell: Copper Alloy C201不锈钢

电镀:Finish:

- 1.端子>Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls

端子四周镀50—800U”(MIN)镀底,80—120U”锡,刷金1U”

- 2.外壳:Shell:


不锈钢壳四周镀80U”(MIN)镀底,

Nickel Plating

H(mm)
13.1
13.7
14.2
15.0

A12	GND	B12	GND
A9	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B5	CC2
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

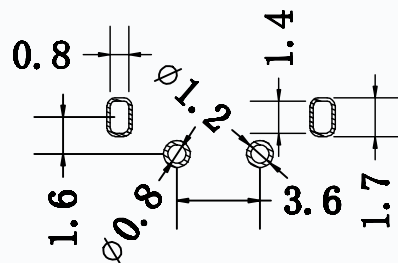

成 品 图 MANUFACTURE DWG		CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司 Dongguan TianDu Technology Co. Ltd.									
公 差 一 覽 表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		日期 DATE	2021.09.28	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAWING		DWG NO.	T11-02LC02-H		
.X±0.20	X.±5°	审 核 CHECKED		比 例 SCALE	1 : 1	设 计 DESIGN	ERIC	品 名 NAME	TYPEC 2p 180度转座		
.XX±0.10	.X±2°	核 准 APPROVE		角 法 VIEW				版 本 VER	AO	页 数 SHEET	003
.XXX±0.05	.XX±1°										